

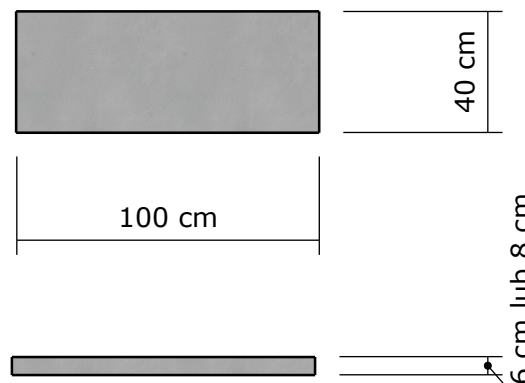


KARTA TECHNICZNA


PŁYTA CHODNIKOWA 100 x 40 x 6 lub 8 [cm]



WŁAŚCIWOŚCI:




jednokrotnie
impregnowane



materiał:
**beton
architektoniczny**



ogniotrwałość




tolerancja
wymiarów:
**≤1m ±5mm
>1m ±15mm**



odporność
na warunki
atmosferyczne



masa własna:
**6cm~55kg
8cm~74kg**



produkt
Polski


KOLORY:



szary
naturalny




grafitowy




biały




kolor
indywidualny
Możliwość barwienia
betonu w masie,
wymaga
indywidualnej
konsultacji




lastriko I



lastriko II



lastriko III



lastriko IV

INFORMACJE DODATKOWE:

- Powierzchnia gładka lub wytrawiana
- Fazowane krawędzie
- Produkowane zgodnie z normami:
 - PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
 - PN-EN 13369:2018-05 - Wspólne wymagania dla produktów z betonu.

Dostępne także w wymiarach:

- 60 x 60 x 6 / 8 [cm]
- 90 x 60 x 6 / 8 [cm]
- 90 x 90 x 6 / 8 [cm]
- 100 x 50 x 6 / 8 [cm]
- 100 x 100 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 40 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 60 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 90 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 100 x 6 / 8 [cm]
- 120 x 120 x 6 / 8 [cm]
- 150 x 40 x 6 / 8 [cm]
- 200 x 100 x 8 [cm]
- możliwość produkcji na wymiar indywidualny

