
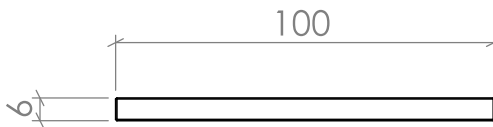



KARTA TECHNICZNA

KRAWĘŻNIK

100 x 30 x 6 [cm]

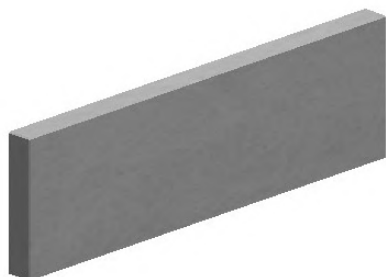

widok
z góry

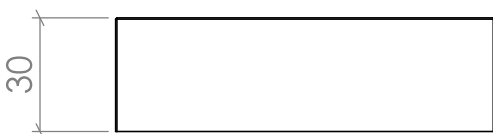


widok
z boku

WŁAŚCIWOŚCI:



jednokrotnie
impregnowane



materiał:
**beton
architektoniczny**



ogniotrwałość




tolerancja
wymiarów:
 **$\leq 1\text{m} \pm 5\text{mm}$
 $> 1\text{m} \pm 15\text{mm}$**



odporność
na warunki
atmosferyczne



masa własna:
~ 41kg




produkt
Polski


KOLORY:



szary
naturalny



grafitowy



biały



beżowy

INFORMACJE DODATKOWE:

- Fazowane krawędzie;
- Produkowane zgodnie z normami:
 - PN-EN 13198:2005 - Prefabrykaty z betonu - Elementy małej architektury ulic i ogrodów.
 - PN-EN 13369:2018-05 - Wspólne wymagania dla produktów z betonu.

Dostępne także w wymiarach:

- MUREK OPOROWY 50 x 50 x 8 [cm]
- MUREK OPOROWY 100 x 50 x 8 [cm]
- możliwość produkcji na wymiar indywidualny

